

Ultra[®] Max II Standard

Standardul în materie de pulverizatoare pentru vopsea,
fără aer comprimat



FIABILITATE ZI DE ZI

- Aveți încredere în tehnologia durabilă cu sistemul de acționare Advantage Drive. Funcționează silențios și este garantat pe viață!
- Bazați-vă pe standardul din domeniu: pompa Graco Endurance™.
- Contați pe controlul presiunii SmartControl™ 3.0 pentru realizarea lucrărilor zilnice! Realizează o acoperire uniformă, fără fluctuații, protejând în același timp investiția chiar și în condițiile unei rețele electrice necorespunzătoare.



Ultra® Max II Standard

Pulverizatoare electrice de vopsea pentru proiecte rezidențiale și comerciale de mari dimensiuni

Special pentru DUMNEAVOASTRĂ a fost creată exact tehnologia de care aveți nevoie. Tehnologie dovedită pentru rezultate excelente, ori de câte ori este nevoie.

Gama Ultra® Max II este cea mai populară gamă Graco de pulverizatoare electrice de vopsea, fără aer comprimat, pentru profesioniști. Cu peste 25 de ani experiență, calitate demonstrată și randament neegalat, aceste produse au devenit standardul în domeniul pulverizatoarelor electrice de vopsea. Un standard pe care vă puteți baza pentru lucrarea dumneavoastră.

Seria Standard este concepută pentru profesioniștii care nu au nevoie de extra-opțiuni, dar care își doresc fiabilitate în fiecare zi pentru a-și face treaba rapid și ușor.


Alegeți Ultra® Max II ...

...dacă doriți dispozitivul ideal pentru proiecte de vopsire a spațiilor rezidențiale și comerciale de mari dimensiuni, atât în interior cât și în exterior! În timp ce Ultra® Max II 695 este echipat pentru proiecte mari de construcții noi și de renovare a imobilelor rezidențiale, Ultra® Max II 795 este și mai avansat, oferind performanța și productivitatea de care aveți nevoie și pentru proiecte comerciale de anvergură. Mai mult decât atât, Ultra® Max II 1095 conferă versatilitate și performanță pentru a face față materialelor cu vâscozitate mare, cum ar fi protecțiile anticorozive și ignifuge.

... și conțați pe Seria Standard pentru fiabilitate zi de zi!

Aruncați o privire asupra caracteristicilor care au făcut ca gama ULTRA® MAX II să devină standardul în industrie.

Descoperiți acest standard, așa cum au făcut-o deja mulți alți profesioniști. Așa veți ieși în evidență.



Advantage Drive™

Sistemul de acționare este legătura critică dintre motor și pompă.

Graco nu lasă procesul de fabricare a sistemului de acționare Advantage Drive în seama altora; îl proiectăm și îl producem în fabrica noastră de clasă mondială din Statele Unite ale Americii.

- Angrenajele din oțel dur sunt extraordinar de silențioase
- Cel mai solid și durabil sistem de acționare din domeniu

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 cu manometru

Sistemul avansat SmartControl 3.0 de la Graco oferă un control exact al presiunii care livrează un jet constant, fără fluctuații de presiune.

- Pulverizează straturi groase și permit furtunuri mai lungi
- Sistemul ProGuard™ de protecție a pulverizatorului protejează împotriva unei rețele electrice necorespunzătoare de pe șantier



Pompă Endurance™

Tehnologie durabilă și fiabilă de pompă cu piston de la Graco cu garnituri în V, cu durată lungă de viață.

Valvă de admisie QuickAccess™ pentru curățarea sau îndepărtarea impurităților.



Materiale și aplicații

ULTRA® MAX II STANDARD este dispozitivul ideal pentru lucrări de dimensiuni medii și mari, atât în interior cât și în exterior! Este cel mai de încredere partener pentru renovări, construcții noi, clădiri comerciale și rezidențiale, fațade exterioare, proiecte rezidențiale noi, etc.

Suportă cu ușurință duzele de dimensiuni obișnuite! ULTRA® MAX II STANDARD pulverizează perfect acrilice, amorse, emulsii, vopseluri pe bază de apă și solvenți.



Vizionați **filmele care prezintă procesul de aplicare** accesând: <http://3.graco.eu.com>



Toate produsele
sunt dotate
cu furtun de
15 METRI



Cărucior TiltBack™ cu design special

Supportul de rabatare al pulverizatorului permite schimbarea comodă a găleții de către o singură persoană și facilitează curățarea și întreținerea pompei.

www.graco.com

Filtru Easy Out™ pentru pompă


Filtrul Easy Out pentru pompă este conceput pentru a filtra din interior spre exterior, astfel încât filtrele să nu se blocheze sau să nu se strice atunci când sunt pline cu murdărie sau impurități.

- ▶ Suprafața mare de filtrare, de 126 cm², reduce înfundarea duzei și asigură o finisare de calitate.
- ▶ Filtrul se demontează odată cu capacul, ceea ce înseamnă mai puțină murdărie



DE REȚINUT

Diagramă debite (l/min.)

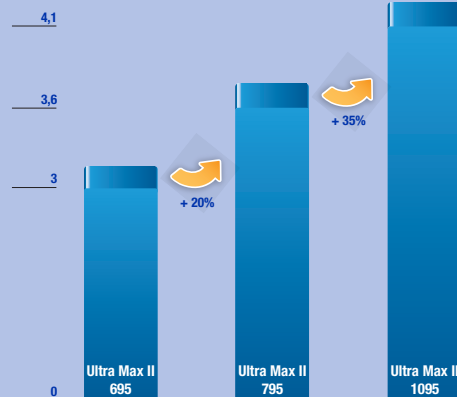

Ultra Max II 695 ProContractor

pentru proiecte mari de construcții și renovări rezidențiale

Ultra Max II 795 ProContractor

pentru proiecte rezidențiale și comerciale de mari dimensiuni

Ultra Max II 1095 ProContractor

pentru proiecte comerciale de mari dimensiuni și glet subțire

JetRoller™

Noul sistem JetRoller reduce la minimum timpul de aplicare atunci când se combină aplicarea cu trafaletul și pulverizarea într-o singură operațiune. Valva InLine™ oferă un flux uniform de vopsea și elimină operațiunea de înmuiere a trafaletului în vopsea. Se folosesc rezerve de trafalet obișnuite, de 18 sau 25 cm.

Beneficii:

- Reducere a suprapulverizării
- Eliminarea efortului de întindere a mâinii
- Eliminarea efortului de urcare și mișcare continuă sus-jos
- Finalizarea unor proiecte mari în jumătate din timpul necesar cu metodele clasice

Setul include o ramă de rolă ușoară, detașabilă, extensie de 50 cm, valvă CleanShot™ Shut-Off™, duză de pulverizare și gardă de siguranță.





Accesorii Ultra® Max II Standard

Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale

Îmbunătățiți calitatea finisării

Pistoale



- 288475 Pistol Contractor™, 2 degete, gardă de siguranță RAC X și duză 517, filtru cu sită 60 + 100
- 288009 Pistol Contractor, 4 degete, gardă de siguranță RAC X și duză 517, filtru cu sită 60
- 262114 Pistol Contractor, 2 degete, gardă de siguranță RAC X, fără duză, filtru cu sită 60

Filtre Easy Out™ pentru pistol



- 287032 Filtru Easy Out, sită 60 x 1
- 287033 Filtru Easy Out, sită 100 x 1
- 287034 Set: sită 60 x 1 + sită 100 x 1

Filtre Easy Out™ pentru pompă



- 244071 Sită 30, gri
- 244067 Sită 60, neagră (= standard)
- 244068 Sită 100, albastră
- 244069 Sită 200, roșie

Furtunuri BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m | 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m | 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Conectori furtun



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

Nuiele (230 bari)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

Pistoane pompă Standard Endurance



- 248204 Ultra Max II 695
- 248204 Ultra Max II 795
- 248205 Ultra Max II 1095

Set Ultra® Max II



- 288491 Pistol Contractor, furtun 1/4" x 15 m, furtun flexibil 1/4" x 0,9 m, gardă de siguranță RAC X și duză 621
- 288501 Pistol Contractor, furtun 3/16" x 7,5 m. Duză reversibilă și gardă de siguranță RAC X FFA 210. Extensie duză 25 cm. Sită filtru pistol 2 x 100. Set etanșare solvent și o perie de curățare.

Extensie sistem JetRoller™ de 0,5 m pentru aplicații dificile



- | Cu pistol Inline | Fără pistol Inline |
|--|--------------------|
| 24V490 Rolă 18 cm | 24V492 Rolă 18 cm |
| 24V491 Rolă 25 cm | 24V493 Rolă 25 cm |
| 232123 Extensie de 1 m pentru aplicații dificile | |

Extensii pentru duză RAC X



- | | |
|--------------|--------------|
| 287019 25 cm | 287020 40 cm |
| 287021 50 cm | 287022 75 cm |

Extensie pistol RAC X CleanShot™



- | | |
|--------------|---------------|
| 287026 90 cm | 287027 180 cm |
|--------------|---------------|

Role exterior (complete)



- 6880095 30 cm fixă
- 098084 90-180 cm telescopică
- 098085 45-90 cm telescopică

Duze și gărzi de siguranță



- FFAXXX Duză verde de finisare RAC X
- PAAXXX Duză albastră profesională RAC X, fără aer comprimat
- WA12XX Duză RAC X WideRac, pentru suprafețe mari
- 246215 Gardă de siguranță RAC X

Lichide



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II Standard

Specificații

GATA DE PULVERIZARE,

Despachetați, conectați și pulverizați!

Gata de lucru, Ultra® Max II Standard se livrează complet echipat și pregătit pentru pulverizare. Pistol Contractor™ cu gardă de siguranță HandTite™ RAC X™ și duze PAA517 + PAA621, 240794 furtun BlueMax™ II 1/4" x 15m, 206994 TSL™ 0,25 l.

Acest produs poate fi găsit la:



| Coduri produse: | ULTRA® MAX II 695 | ULTRA® MAX II 795 | ULTRA® MAX II 1095 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Standard | Standard | Standard |
| Standard | 16X656 | 16X873 | 16X875 |
| pentru versiunea cu cordoane multiple | 16X657 | 16X871 | - |
| pentru Marea Britanie - 110 V | 16X658 | 16X872 | - |
| Dimensiunea maximă a duzei: | | | |
| 1 pistol | 0,031" | 0,033" | 0,035" |
| 2 pistoale | 0,019" | 0,021" | 0,025" |
| Debit - l/min. (gpm) | 3,0 (0,75) | 3,6 (0,95) | 4,1 (1,15) |
| Presiune maximă - bar (PSI) | 230 (3300) | 230 (3300) | 230 (3300) |
| Greutate - kg (lbs) | 43 (94) | 45 (98) | 55 (120) |
| Versiune SmartControl - afișaj LED | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Tip motor | DC fără perii | DC fără perii | DC fără perii |
| Putere motor - kW | 1,75 | 2,0 | 2,2 |
| Cerințe generator - kW | 5 | 5 | 5 |